maXRaY
A Harmony of Light and Space

LEDドラゴンパックII
電球色タイプ
新登場!!

LED DragonPack II

Warm White Type = 3000K

LED ドラゴンパックⅡ

効率設計されたレンズにより、無駄のない明るさを実現。φ35mmのコンパクトなLEDモジュールを採用したLED（ドラゴンパックⅡ）は、3個のLEDパッケージを内蔵したレンズ一体型のモジュール。従来より、2倍以上の明るさが得られ、光色も自然な昼白色タイプ（5400Kタイプ）になりました。さらに、温かみのある光色の電球色タイプ（3000Kタイプ）を追加いたしました。また、約30,000時間の長寿命を実現しています。

●LEDの光色には色ムラがあります、ご了承ください。

LED DISPLAY LIGHT ディスプレイライト

電球色タイプ

MS10200-02-91 ブラック
MS10200-35-91 クローム
MS10200-38-91 ゴールド
¥43,500 ランプ付 トランス付

昼白色タイプ

MS10200-02-00 ブラック
MS10200-35-00 クローム
MS10200-38-00 ゴールド
¥43,500 ランプ付 トランス付

- LED（ドラゴンパックⅡ）3W
- 鋼メッキ仕上、ブラックは塗装仕上
- 電子ダウントランス付（別置）
  消費電力 5W・入力電流 0.09A
- ダウントランス寸法 / L168・W40・H37
  質量 / 0.2kg
- 取付け面からダウントランスを入れることはできません
- 近接照射限度 0.15m

- 回転角 350°
- 取付け穴 φ11mm





●LEDのみの交換はできません。 ●LEDの光色には色ムラがあります、ご了承ください。 ●調光回路には使用しないでください。

LEDの寿命は、取扱説明書に記載された使用環境・条件での寿命を指し、不点になるまでの点灯時間、または初期の明るさ（光束）の70%になった時までと定義しています。

LED DISPLAY LIGHT ディスプレイライト

埋込穴φ45のコンパクトなディスプレイライト。フラットタイプ、バッフルタイプ、楕円配光タイプをラインナップし、用途に合わせた効果的な光をお選びいただけます。

2倍以上の明るさアップに加え、自然な光色の昼白色タイプ（5400Kタイプ）、さらに温かみのある光色の電球色タイプ（3000Kタイプ）が加わりました。

枠が薄く、洗練されたフォルム。

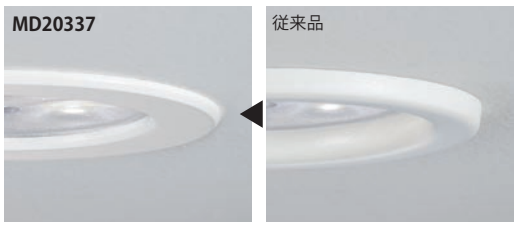

フラットタイプ

電球色タイプ **MD20337-01-91** ホワイト
電球色タイプ **MD20337-02-91** ブラック
電球色タイプ **MD20337-40-91** シルバー
昼白色タイプ **MD20337-01-00** ホワイト
昼白色タイプ **MD20337-02-00** ブラック
昼白色タイプ **MD20337-40-00** シルバー

¥29,000 ランプ付 トランス付

- LED（ドラゴンパックⅡ）3W
- 本体・枠 / アルミ塗装仕上
- 電子ダウントランス付（別置）
  消費電力 5W・入力電流 0.09A
- ダウントランス寸法 / L168・W40・H37
  質量 / 0.2kg
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 取付け面からダウントランスを入れることはできません
- 近接照射限度 0.15m

- 埋込穴 φ45mm

電球色タイプ



ボックスサイズは、幅500mm×高さ500mm×奥行き480mmです。

バッフルタイプ

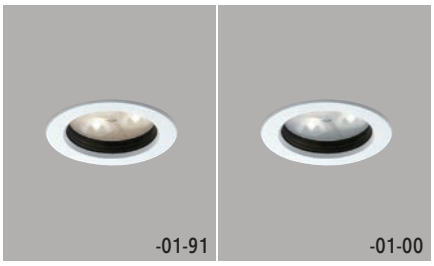

電球色タイプ **MD20338-01-91** ホワイト
昼白色タイプ **MD20338-01-00** ホワイト

¥31,000 ランプ付 トランス付

- LED（ドラゴンパックⅡ）3W
- 本体・枠 / アルミ塗装仕上
- 電子ダウントランス付（別置）
  消費電力 5W・入力電流 0.09A
- ダウントランス寸法 / L168・W40・H37
  質量 / 0.2kg
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 取付け面からダウントランスを入れることはできません
- 近接照射限度 0.15m

- 埋込穴 φ45mm

電球色タイプ



ボックスサイズは、幅500mm×高さ500mm×奥行き480mmです。

楕円配光タイプ

電球色タイプ **MD20339-01-91** ホワイト
昼白色タイプ **MD20339-01-00** ホワイト

¥31,000 ランプ付 トランス付

- LED（ドラゴンパックⅡ）3W
- 本体・枠 / アルミ塗装仕上
- カバー / ガラス
- 質量 / 0.1kg
- 電子ダウントランス付（別置）
  消費電力 5W・入力電流 0.09A
- ダウントランス寸法 / L168・W40・H37
  質量 / 0.2kg
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 取付け面からダウントランスを入れることはできません
- 近接照射限度 0.15m

- 埋込穴 φ45mm

電球色タイプ



ボックスサイズは、幅500mm×高さ500mm×奥行き480mmです。

●LEDのみの交換はできません。 ●LEDの光色には色ムラがあります、ご了承ください。 ●調光回路には使用しないでください。

LEDの寿命は、取扱説明書に記載された使用環境・条件での寿命を指し、不点になるまでの点灯時間、または初期の明るさ（光束）の70%になった時までと定義しています。

Information & Caution

●弊社は、電気用品安全法の法律、電気設備技術基準の省令、JIS・JILの規格を遵守し製品の開発を行っています。●掲載内容は2009年12月現在のものです。●品質改良のため、予告なく一部仕様や価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●商品写真の大きさは、必ずしも同比率にはなっておりませんので、寸法をご確認のうえお求めください。●印刷の関係上、商品の色が実物と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は消費税別希望小売価格です。ご購入の際、法令により消費税が付加されますのでご承知おき願います。●表示価格には、取付工事費及び組立費は含まれておりません。
●ご注文の際は必ず品番、数量、納期をご連絡ください。
●ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「取扱説明書」また弊社ホームページ「商品に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。●保証・アフターサービスに関しましては、弊社ホームページ「商品に関するご注意」内をご覧ください。●器具には、安全にお使いいただくための「注意シール」を貼ってあるものがあります。ご使用の際にはご確認の上、正しくお使いください。
●器具の取付工事は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。●商品情報の見方についての詳細は、総合カタログの「INFORMATION」をご参照ください。

maxray
A Harmony of Light and Space
マックスレイ株式会社
http://www.maxray.co.jp
〒536-0014 大阪市城東区鴫野西2-18-6
TEL.06-6967-0140 ㈹ FAX.06-6962-5988

東 京 TEL.03-3791-2711 ㈹ FAX.03-5704-7721
大 阪 TEL.06-6967-0123 ㈹ FAX.06-6967-0837
名古屋 TEL.052-252-9556 ㈹ FAX.052-252-9558
福 岡 TEL.092-431-7824 ㈹ FAX.092-431-7845

2009.12①